


DATE :

COMMANDE DEVIS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COUVERTURE HORS SOL

CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION :

 volets motorisés pour piscines	<input type="checkbox"/> VOLEO sans fins de course <input type="checkbox"/> VOLEO avec fins de course <input type="checkbox"/> VOLEO manuel (manivelle amovible)
---	--

RÉFÉRENCE CHANTIER :

ADRESSE DE FACTURATION

Nom du client :

Adresse :

.....

CP : Ville :

Tél. :

Fax. :

e.mail :

ADRESSE DE LIVRAISON

Contact Livraison :

Adresse :

CP : Ville :

Tél. : Fax. :

e.mail :

Accessibilité livraison :

enlèvement usine petit porteur (sur devis)
 semi-remorque + chariot de déchargement*

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

.....

.....

.....

.....



* France continentale

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COUVERTURE HORS SOL

COLORIS DES PLOTS

blanc sable gris

COLORIS DES LAMES PVC

blanc bleu sable gris

ATTACHES DE SECURITÉ (au choix)

Sur platine murale : 3 coloris disponibles



Blanc



Sable



Gris

Réglable

Fixe


Sous margelle/sur arrase*




Blanc uniquement

*Impératif pour constructions blocs ou coffrage polystyrène


TYPE D'ANGLES



angle arrondi

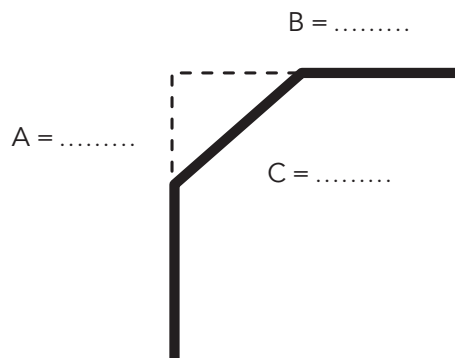


pan coupé




angle vif 90°


EXEMPLES DE FINITIONS*



Arrondie

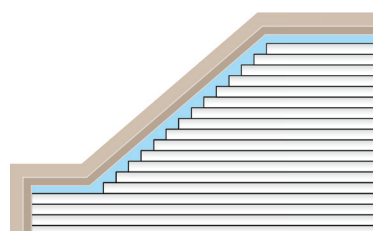

Pan coupé

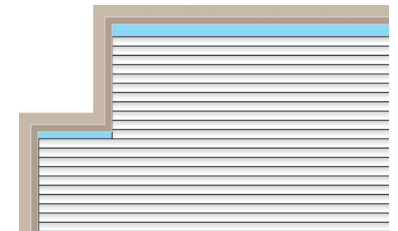

Carré & rectangle

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COUVERTURE HORS SOL

LES COTES SONT DONNÉES

AVEC le revêtement SANS le revêtement


TYPE DE REVÊTEMENT (à remplir impérativement si «SANS» revêtement est coché, et ne donner la valeur que d'une seule épaisseur)

- liner sans feutre
- membrane 150/100 ou liner avec feutre (épaisseur : mm)
- carrelage (épaisseur : mm)
- bandeau céramique (épaisseur : mm)

- ANGLE VIF 90°
- PAN COUPÉ (voir page 2)mm
- RAYON DE mm

- ANGLE VIF 90°
- PAN COUPÉ (voir page 2)mm
- RAYON DE mm

longueur du bassin mm

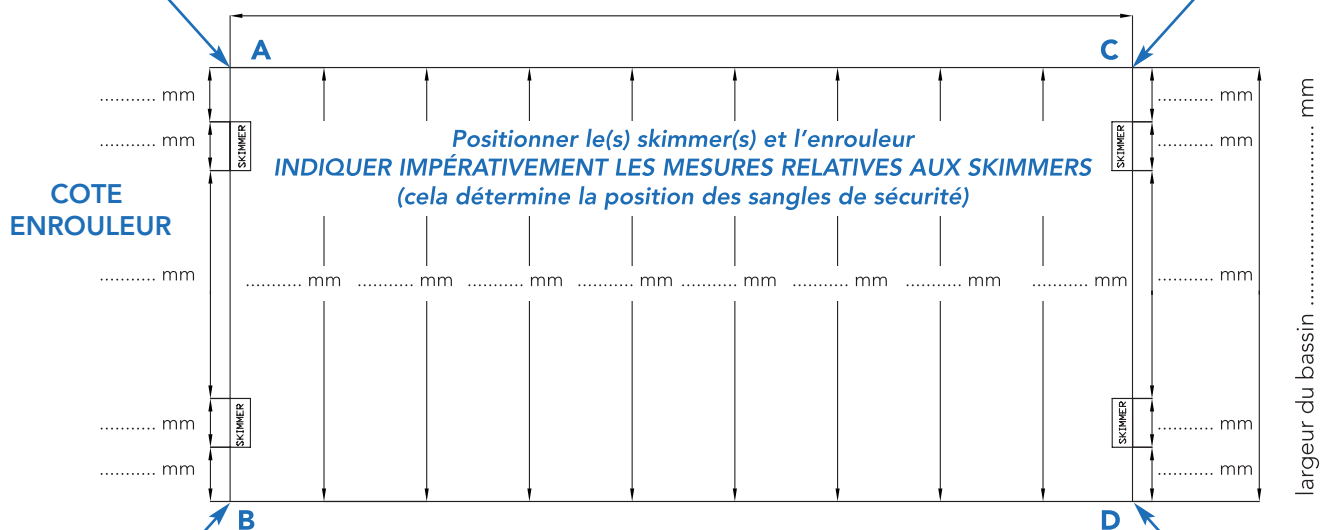

- ANGLE VIF 90°
- PAN COUPÉ (voir page 2)mm
- RAYON DE mm

AD mm
BC mm
AC mm
BD mm

- ANGLE VIF 90°
- PAN COUPÉ (voir page 2)mm
- RAYON DE mm

de préférence indiquer les diagonales

POSITION DES SKIMMERS

skimmers placés sur la longueur OUI NON

- en saillie de mm (par rapport à la paroi)
- à l'aplomb du revêtement

piscine à débordement* nombre de côtés débordants :


Date et signature

Cachet de l'entreprise

*Ce type de piscine n'est pas conforme à la norme NFP 90-308


ANNEXE 1

ESCALIER

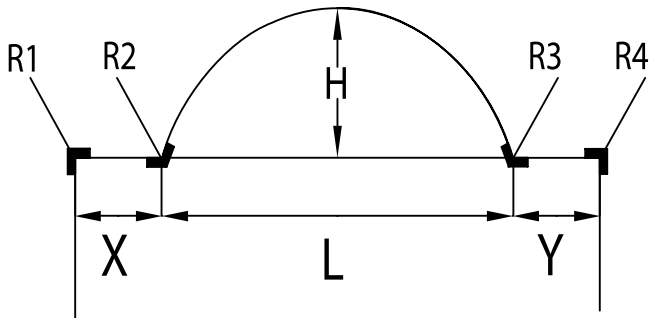

X =	L =
Y =	H =


R1 =	R2 =
R3 =	R4 =

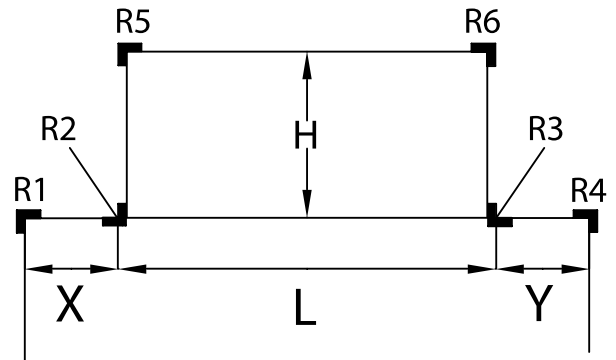

X =	L =
Y =	H =


R1 =	R2 =
R3 =	R4 =
R5 =	R6 =

AUTRES ESCALIERS ET PANS COUPÉS

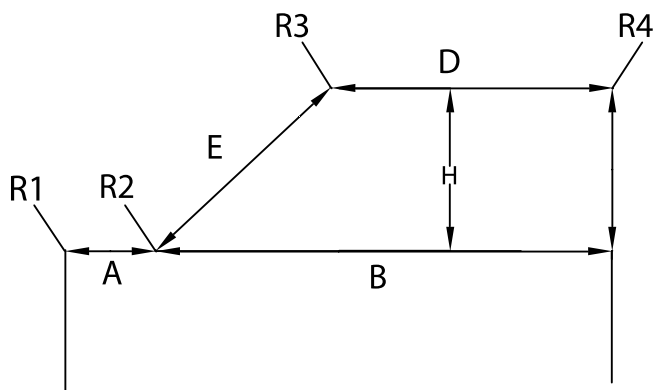

A =	B =
D =	E =
H =	

R1 =	R2 =
R3 =	R4 =

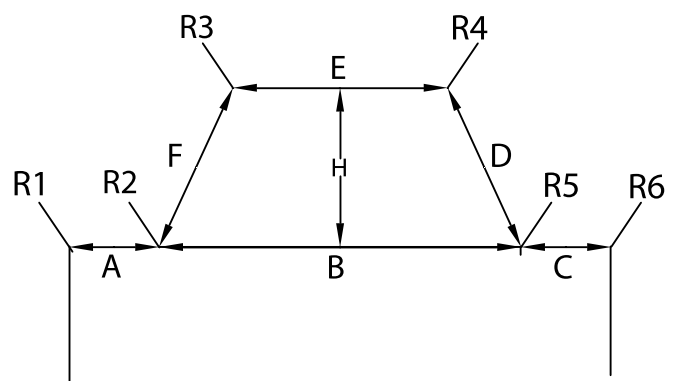

A =	B =
C =	D =
E =	F =
H =	


R1 =	R2 =
R3 =	R4 =
R5 =	R6 =

ANNEXE 2

TRIANGULATION ESCALIER

Mesure par triangulation

- 1- préparation des repères sur la paroi de l'escalier
- 2- marquer les points intermédiaires à distance régulière (tous les 150 ou 200 mm par exemple)

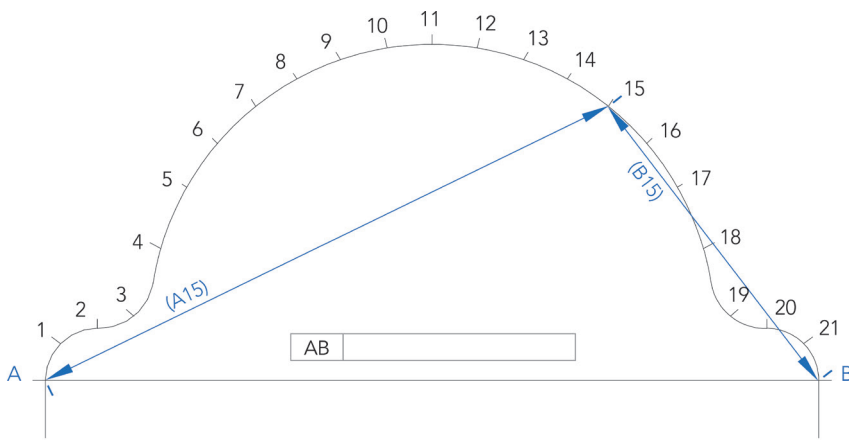

A1		B1	
A2		B2	
A3		B3	
A4		B4	
A5		B5	
A6		B6	
A7		B7	
A8		B8	
A9		B9	
A10		B10	
A11		B11	
A12		B12	
A13		B13	
A14		B14	
A15		B15	
A16		B16	
A17		B17	
A18		B18	
A19		B19	
A20		B20	
A21		B21	

SCHÉMA - A REPORTER POUR TOUTE FORME SPÉCIALE

Indiquer les détails des angles, pans coupés, arrondis, position escalier...

formes spéciales : fournir un gabarit ou une triangulation

Grid area for drawing the staircase profile and marking points.

