


ÉTENDOIR A LINGE

KAKTUS



Personnalisable

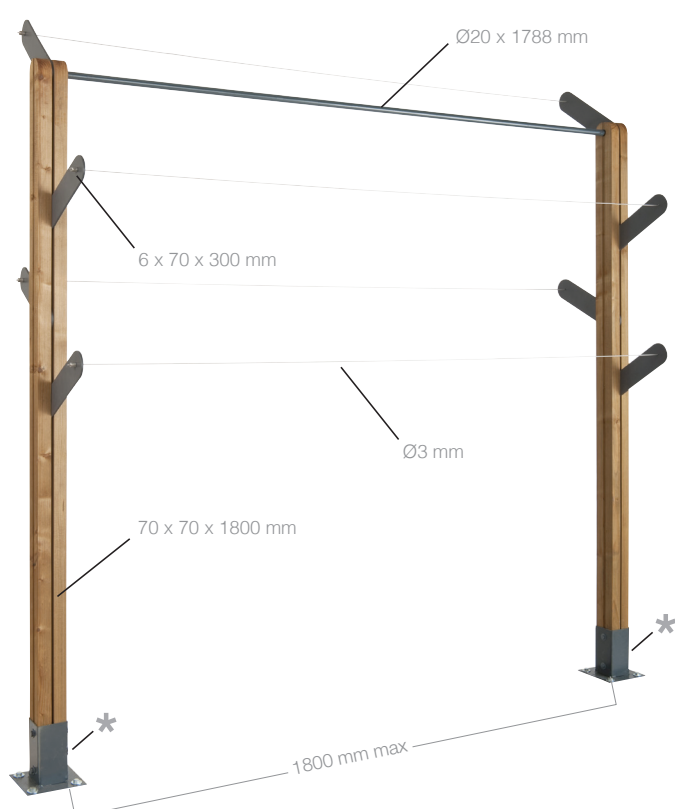

Recoupable



Bras fixes à positionnement libre



F • Etendoir à linge, à bras fixes à positionnement libre.

Poteaux : sapin épicea Européen, traité autoclave, teinté marron. Bras : composite HPL. Câble : inox avec gaine plastique traitée anti-UV. Tube : aluminium Thermolaqué.

E • Tendedero de ropa, brazos fijos que se colocan libremente.

Postes : abeto picea Europeo, tratado en autoclave, teñido marrón. Brazo : compuesto HPL. Cable : acero inoxidable con funda de plástico tratada anti UV. Tubo : aluminio Termolacado.

P • Estendal de braços fixos com posicionamento livre.

Colunas : pinho europeu, tratado em autoclave e de tonalidade castanha. Braços : composto HPL. Cabo : inox com conduta em plástico com tratamento anti-UV. Tubo : alumínio termolacado.

I • Stendibiancheria a bracci fissi, posizionamento libero.

Pali : abete rosso europeo, trattato in autoclave, tinto marrone. Bracci : composto HPL. Filo : acciaio inox con guaina in plastica trattata anti-UV. Tubo : alluminio termolaccato.

NL • Drooglijn voor was met vaste armen en een vrije plaatsing.

Palen : Europese spar, in de autoclaaf behandeld, bruin. Armen : HPL-composiet.


Kabel : RVS met plastic koker, behandeld tegen UV-straling. Buis : thermisch gelakt aluminium.

GB • Clothes line, with arms that can fixed in different positions.

Posts : European spruce, pressure impregnated, stained brown. Arms : composite HPL.

Lines : stainless steel with UV treated plastic coating. Tube : powder coated aluminium.

INOX



- * F Supports vendus séparément. (70x70mm).
- E Soportes vendidos por separado.
- P Suportes vendidos em separado.
- I Clou supporti venduti separatamente.
- NL Inox steunen afzonderlijk verkocht.
- GB Post svusports sold separately.



BURGER
www.burger.fr

Réf. 307



KAKTUS

Ref. 307

A		Ø 5x25 mm	x20
B		Ø 5x50 mm	x12
C		Ø 12x14 mm	x8
D		M5x5 mm	x8
E		D20x25 mm	x2
1		32x70x1800 mm	x4
2		6x70x300 mm	x8
3		6x70x70 mm	x2
4		Ø 3 mm x10 ml	x1
5		Ø 20x1788 mm	x1

